Elettronica Tirrito srl

ZTL Table

ZTL

ZTL Table per segnalazione Zona Traffico Limitato in città di dimensioni 39x39cm, alimentabile a 12VDC o 230VAC , caratterizzato da:

- Nr 2 Pannelli Full Color P5 alta luminosità >8000 nit;
- Elettronica di controllo integrata capace di settare ZTL Attiva o non Attiva secondo parametri settati attraverso smartphone;
- GPS integrato;
- Consumo massimo P<20W;
- Telaio in alluminio verniciato a Polveri epossidiche colore Nero;
- Intero Case in materiale anti corrosivo.

Power

ZTL Table è disponibile nella versione AC e DC:

AC ZTL Table con Alimentazione a 230VAC attraverso AC/DC 12V 3A integrato

DC ZTL Table alimentato a 12VDC, Tensione di ingresso da 9V a 18V, consumo massimo 2.5A

ZTL Table è compatibile con i PowerKit offerti da Elettronica Tirrito a ciclo lampione o totalmente fotovoltaici.

App Setting

ZTL Table nella versione AP genera una rete WiFi a cui il gestore conoscendo SSID e PSW potrà connettersi dal proprio smartphone e settare le modalità di funzionamento come di seguito riportate.

Setting attivazione ZTL per giorno della settimana, è possibile settare fino a due fasce per giorno, indicando data di inizio e di fine.

Se è presente una fascia notturna che oltrepassa la mezzanotte questa può essere impostata sul giorno di inizio a patto che termini entro le ore 06:00.

Il GPS integrato è in grado di stabilire orario e data con precisione assoluta, il cambio ora tra legale e solare è gestito automaticamente.
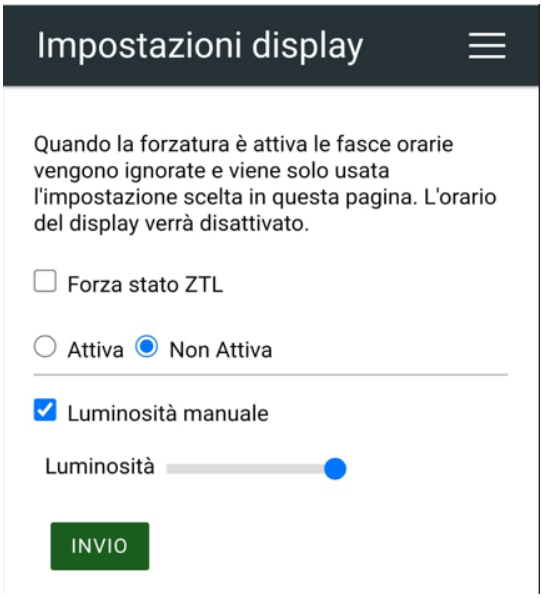
Sotto la pagina Impostazioni è possibile forzare lo stato della tabella in attivo o non attivo, oltre che settare la luminosità;
La ZTL Table è dotato di crepuscolare e di conseguenza gestisce la propria luminosità in modo che sia molto luminoso di giorno e riduca l'abbagliamento di notte; questo può essere disabilitato settando il livello di luminosità desiderato o abilitato dalla suddetta pagina.